

## AL-KO nabízí nejvyšší kvalitu pro automobilové přívěsy

Přívěsy musejí za všech okolností a ve všech klimatických podmínkách spolehlivě plnit svou funkci.

Lanovody, které značně ovlivňují funkčnost brzd, musejí odolávat vysoké provozní zátěži.

Zavedením lanovodů Longlife vytváří firma AL-KO nový kvalitativní standard. Nejvyšší možná životnost při současném zlepšení funkčnosti, to jsou kritéria, která nové lanovody bezproblémově splňují při provozu v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.



Od května 2011 přejde firma AL-KO během čtyř týdnů na novou řadu lanovodů Longlife.

**Pozor:** Je nutné na konkrétním přívěsu použít pouze stejný typ lanovodů!

Červené opláštění lanovodu se skládá z:

- I kovové zesílené vnitřní spirály s optimálním vedením lanka, která je oboustranně opatřena plastovou vrstvou (PVC)

### Tištěné údaje na lanovodu

1. Označení
2. Objednací číslo
3. Délka lanka a opláštěné části

Utěsnění vnitřní části kalibrovanou průchodkou pro lanko ze syntetického kaučuku

Šestihhranná koncovka, matka a objímka opatřeny niklzinkovou vrstvou

Veškeré přednosti těchto lanovodů představují pro přívěsy **dosud nedosažitelný standard kvality.**

Rychlé opotřebení jakož i únava materiálu, jež mohou ovlivnit funkčnost brzd, jsou zde vyloučeny!

Ocelové lanko s povrstvením vysokojakostním plastem zabraňujícím korozi a snižujícím tření

## Dokonalá ochrana

- I Vnitřní zesílená spirála je ochráněna plastem z materiálu PA 12 (Polyamid 12). Tento materiál je obzvláště odolný vůči slané vodě a jiným agresivním látkám. Stejný materiál je úspěšně používán dokonce pro ochranu potrubí pro přepravu olejů a jiných ropných produktů v blízkosti vodních toků a na mořských pobřežích.
- I Koncové prvky jsou na obou stranách lanovodu opatřeny **niklzinkovou vrstvou**, poskytující dokonalou ochranu před korozi.
- I Průchod oplastovaného lanka do opláštění lanovodu je zajištěn **kalibrovanou průchodkou ze syntetického kaučuku**. Tím je zabráněno vniknutí vody, soli a jiných agresivních látek do vnitřku pláště lanovodu

## Až o 5% vyšší účinnost

- I Tím, že se plastem PA 12 potažené lanko posouvá opět v opláštění, opatřeném též vrstvou z PVC, je vzájemné tření sníženo na minimum. Výsledkem je vyšší účinnost až o 5% v celém rozsahu provozních teplot.



Bezpečné ve slané vodě



Bezpečné v zimních podmínkách




Bezpečné při přepravě zvířat

Nalisované šestihhranné koncovky

Vylisované objímky



Rychlá a jednoduchá montáž šetří čas i náklady

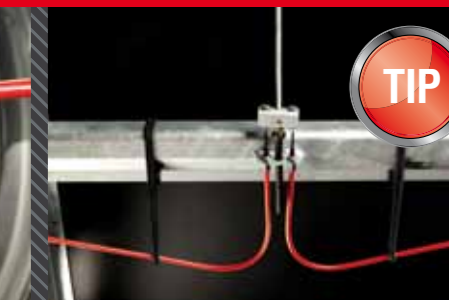

Držáky lanovodů AL-KO zabraňují vnikání vody a zamrzání lanovodů.

TIP


## Sortiment lanovodů


Komponenty pro přívěsy  
QUALITY FOR LIFE

**AL-KO**

Komponenty pro přívěsy  
QUALITY FOR LIFE


**AL-KO**



Rychlomontáž 1636G, 1637, 2051, 2361				
Rozteč dosedacích ploch bubnů (mm) Rozměr C od-do	bez šroubového materiálu	Opláštění H mm	Lanko S mm	
<b>Jednonáprava</b>				
do 940	247 281	350	546	20
940 – 1260	247 282	530	726	20
1260 – 1680	247 283	770	966	20
1680 – 1880	247 284	890	1086	20
1880 – 2100	247 285	1020	1216	20
2100 – 2340	247 286	1130	1326	20
<b>Tandem-přední náprava</b>				
do 1110	247 281	350	546	20
1110 – 1430	247 282	530	726	20
1430 – 1850	247 283	770	966	20
1850 – 2050	247 284	890	1086	20
2050 – 2270	247 285	1020	1216	20
2270 – 2510	247 286	1130	1326	20
<b>Tandem-zadní náprava, rozvor do 700mm</b>				
do 1620	247 286	1130	1326	20
1620 – 2020	247 287	1320	1516	20
2020 – 2360	247 288	1430	1626	20
2360 – 2720	247 289	1620	1816	20
2720 – X	247 290	1790	1986	20

Lanovody pro rychlomontáž (1636G, 1637, 2051, 2361)


Rychlomontáž lanovodů na vahadle u kolových brzd 1636G, 1637, 2051, 2361

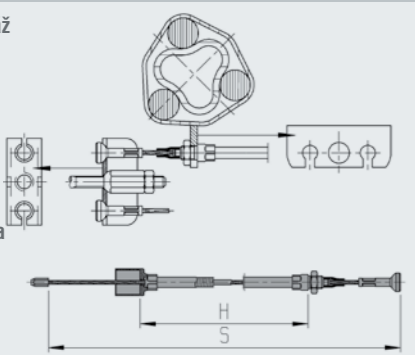

## Montáž lanovodů do kolových jednotek

(1636 G, 1637, 2051, 2361)

1. Odstranit transportní plastovou krytku kolové brzd
2. Odejmout horní volný díl pro upevnění lanovodu do kolové brzd
3. Šestihrannou koncovku lanovodu zavěsit do závěsného oka uvnitř kolové brzd. U 1636G, 1637, 2051, 2361 zavěsit směrem do boku.
4. Horní volný díl upevnit do brzdového štítu a přimáčknout na spodní pevný díl
5. Objímku lanovodu přetáhnout přes horní a spodní díl a domáčknout směrem k brzdovému štítu

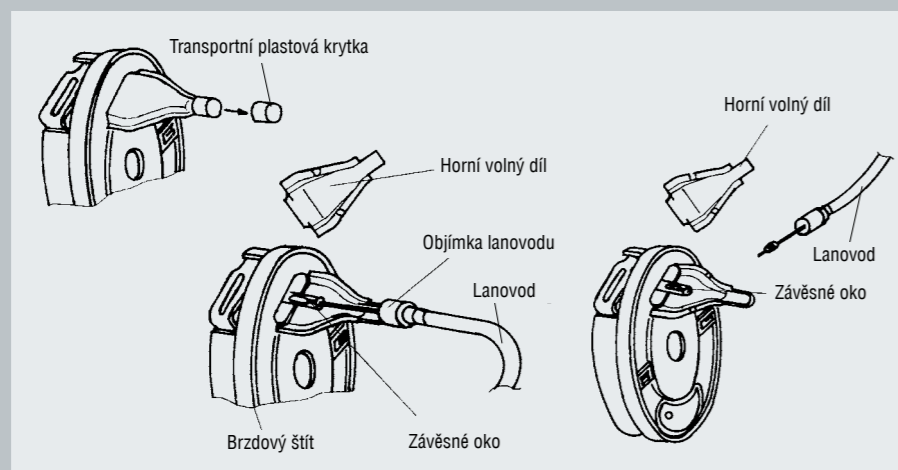

AL-KO  
KVALITA

AL-KO KOBER spol. s r.o.  
Táborská 2134  
CZ-39701 Písek  
Fon +420 382 210 381-3  
info@al-ko.cz  
www.al-ko.cz

AL-KO KOBER spol. s r.o.  
Razov 1217  
CZ-76312 Vizovice  
Fon +420 577 464 342  
info@vizovice.al-ko.cz  
www.al-ko.cz

REVOLUČNÍ NOVINKA PRO PŘÍVĚSY:  
DELŠÍ ŽIVOTNOST, VYŠŠÍ BRZDNÁ ÚČINNOST,  
VYŠŠÍ BEZPEČNOST

**LANOVODY  
PROFI LONGLIFE**

Vydání 04/2011 | Objednací číslo 499 183

Změny za účelem podpory technické úrovně jsou vyhrazeny. Je vyloučena záruka za omyly a tiskové chyby.

30 let  
1931 – 2011

AL-KO